




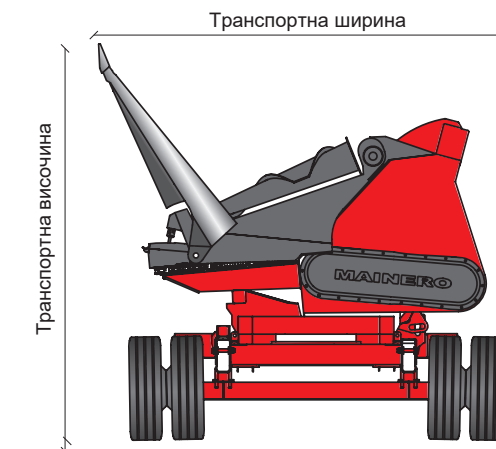

Допустими разстояния		Предвидени по дизайн за работа на различни разстояния и посоки без настройки, нито промени.			
Брой прибиращи звена (525 мм):		14	16	18	20
Ширина на оране:		7,35 м	8,4 м	9,45 м	10,5 м
Брой събиращи линии					
350 мм:		21	24	27	30
380 мм:		19	22	25	28
420 мм:		18	20	23	25
525 мм:		14	16	18	20
700 мм:		11	12	14	15
Задвижване:		Карданна/ и греда/ и с 60° свободно въртене Ролкови вериги ASA 80 H в маслена баня.			
Прибиращи звена:		Модулни, Независими			
Командни кутии		В маслена баня			
Ограничител на въртящ момент		1 на бразда. Предварително зареден. Без възможност за регулиране.			
Ролки	Вид монтаж	Добавени с двойна опора. Лагер със стоманена втулка в края			
Брой и вид перки		4 единични в единия край и двойни в другия.			
Откъсващи пластини		С възможност за хидравлично регулиране.			
Транспортираща верига	Вид	CA2801. 66 стъпки.			
Брой приставки		8			
Шнек	Задвижване	Двойно независимо управление и централна опора			
Скорост		160 г.р.м. Фиксиран режим			
Вид монтаж		Хексагонална ос върху сферични лагери. С възможност за отчитане.			
Защитна система		2 ограничителя на въртящ момент			
Делители и кожуси		Изградени от неръждаема стомана в триеца зона.			
Шнекове в страници:		Стандартно оборудване. Механично задвижване.			
Полуремарке		Предна ос с пръстен със завъртане чрез лагери (360°) и еластични елементи. Задна ос с тандем от еластични елементи (с изключение на 14 прибиращи звена: единична ос). Двойно въртене. Общо 8 или 12 гуми 175/65 R 14			
Основни размери					
Транспортна ширина		2.290 мм			
Транспортна височина		2.235 мм			
Работна ширина		7.660 мм	8.710 мм	9.760 мм	10.810 мм
Тегло:		3.195 кг	3.600 кг	3.960 кг	4.365 кг

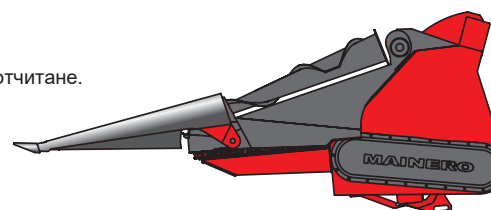

Компанията си запазва правото да прави промени в продуктите си без предизвестие.

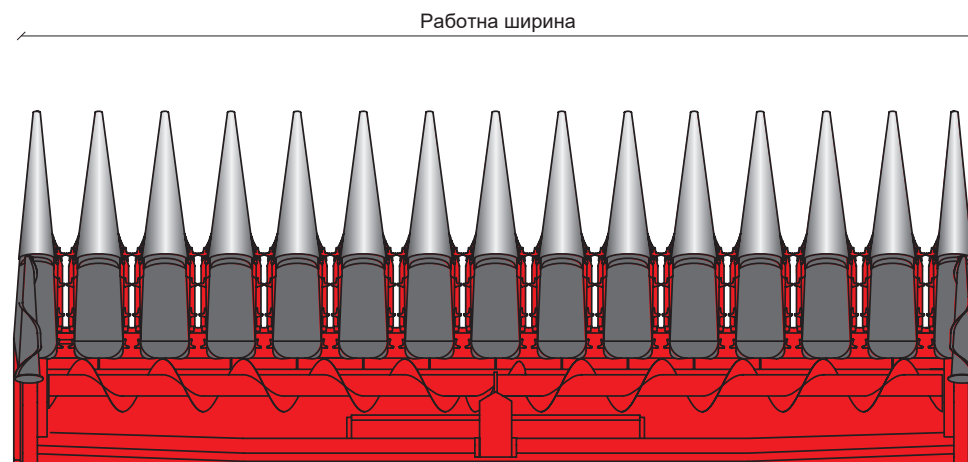